

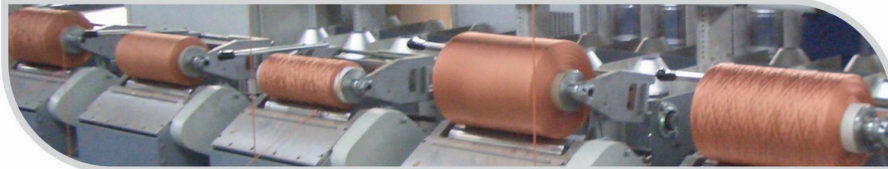


HEMAKS

HMX 138 CONE TO CONE WINDER
HMX 138 BOBİNDEN BOBİNE AKTARMA MAKİNASI

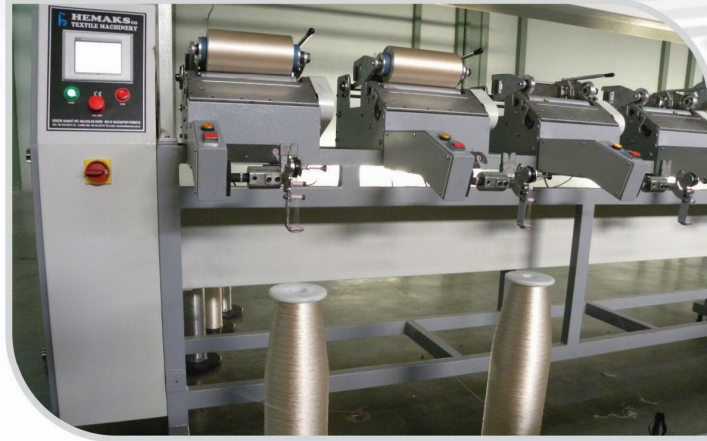

HEMAKS

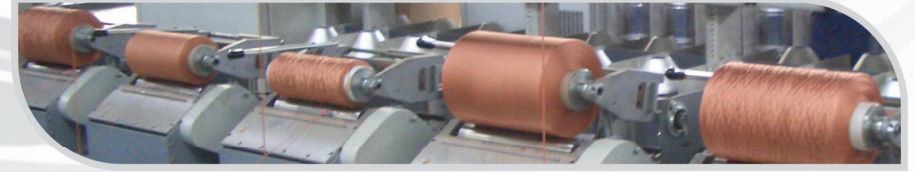

HMX 138 TEKNİK ÖZELLİKLER

- Boyu : 2500mm 6", 7", 8" lerde her bir seksonel (5 göz) içindir
: 3000mm 10" lerde her bir seksonel (5 göz) içindir
- Kumanda panosu boyu : 400mm
- Eni : 1100mm
- Yüksekliği : 1700mm
- Her gözde bağımsız elektronik ip koptu sensörü vardır.
- Her gözde bağımsız hız kontrol (invertör) mevcuttur.
- Her gözde bağımsız sarılan iplik miktarını ölçen metraj sayacı vardır, ana kontrol panelinden girilmiş olan miktarda ipi sarınca o göz durur ve sinyal verir.
- Makine üzerindeki tüm değerleri değiştirebilmek için ana kumanda panelinde dokunmatik ekran vardır.
- Makine üzerinde PLC bilgisayarlı kontrol ünitesi vardır.
- Her gözde bağımsız AC motor vardır.
- 6", 7", 8", 10" konik ve silindirik sarım mümkündür. (Müşterinin talebine göre yapılır)
- Makinenin en yüksek mekanik çalışma hızı 750 metre/dak dır (Çalışma hızı, çalışma parametrelerine göre değişir.)
- Sarım tipi mekikli sarımdır.
- Yumuşak sarım aparatları eklenebilir.
- Uygun aksesuarlar eklenerek ipliğin hava jetli Puntalaması yapılabilir.

HMX 138 TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Length : 2500mm for one section (5 Positions) as 6", 7, 8"
: 3000mm for one section (5 Positions) as 10"
- Control panel length : 400mm
- Width : 1100mm
- Height : 1700mm
- Every yarn has individual electronic yarn break sensor.
- Every position has individual Invertor for speed control.
- Every position has individual meter counter to calculate the yarn on the bobbin and stop when the given meter winded.
- Machine has touch screen control panel to change the all values on the machine.
- Machine has computerised control unit (PLC).
- Every position uses AC motor.
- In the same machine you can wind cone to cone.
- 6", 7", 8", 10" conical or cylindrical models are possible. (Depending to client's choice)
- Machine max mechanical speed is 750 m/min, the process speed is depending on process parameters.
- Winding type is winding with shuttle.
- It is possible to add Soft Winding units.
- It is possible to make Air Covering the yarn with added accessories.



www.hemaks.com.tr